ELITE SCREENS

2026~2027億立銀幕中文型錄

GREENGUARD isf 美國ISF影像專家 / 綠色環保認證



CEA CEDIA Member infoComm Member CES VGP NFPA

目錄 ---------- 01
關於EliteScreens / 重要公告 ---------- 02
參展資訊 / 各項認證 ---------- 03
億立品牌比較 ---------- 04
雷射電視優點 ---------- 05
材質介紹 ---------- 06
工程案例 ---------- 09
配件介紹 ---------- 11
Manual標準手拉幕 / Tripod三腳支架幕 ---------- 12
Manual T高級款長焦抗光手拉張力幕 / Manual T高級款手拉張力幕 ---------- 13
EzCinema PLUS2氣壓 / EzCinema PLUS T 高級款(氣壓)地拉張力幕 ---------- 14
DHD5美國ISF認證中長焦抗光地拉張力幕 ---------- 15
Quick Stand 高級款大型快速摺疊幕 ---------- 16
Electric 入門款電動幕 ---------- 17
Pvmax 暢銷款電動幕 ---------- 18
Saker 高級款電動幕 / SK Plus4 高級款大尺寸電動幕 ---------- 19
Saker Tab-Tension 頂級劇院雪白電動張力幕 ---------- 20
ITE隱藏式天花板 ---------- 21
ISF認證 高增益抗光灰幕 ---------- 22
DSD中長焦頂級菲涅爾抗光電動幕 ---------- 23
PETD+懸浮光子電動張力幕 ---------- 24
Saker Tab-Tension 頂級4K透聲電動張力幕 ---------- 25
Tension Plus 頂級大尺寸電動張力幕 ---------- 26
DT-ISF二次升降電動幕 ---------- 27
EzFrame Plus 頂級大尺寸加大框框架幕 / 頂級巨型加大框框架幕 ---------- 28
EPV旗艦級窄邊框架幕 ---------- 29
EzFrame R 高級款框架幕- 各種材質 ---------- 30
C5T超短焦抗光黑柵幕 ---------- 31
C5T超短焦抗光黑柵幕 ---------- 32
CLR超短焦黑柵抗光幕 ---------- 33
CLR旗艦級電動黑柵抗光張力幕 ---------- 34
FALR6+超短焦菲涅爾抗光軟幕 ---------- 35
GolfSim Bay高爾夫球幕 ---------- 36
AKIA標準電動張力幕 ---------- 37
AKIA菲涅爾/黑柵超短焦抗光幕 ---------- 38

關於ELITE SCREENS



EliteScreens為全球投影銀幕的知名品牌，並為全美銷售第一名。全系列保固二年(以上)，維修零件齊全，五年無缺料。EliteScreens是歐美CEA、Infocomm、CEDIA大型展會超過10年以上資歷的高級影音產品專業會員，並在各大展覽和知名影音雜誌榮獲各式大獎、更榮獲Hollywood電影製作人Andrew Robinson推薦。

EliteScreens已有多樣銀幕材質通過ISF認證。ISF全名是Imaging Science Foundation影像科學基金會，亦來測試與認證高端影像消費產品的權威機構，成為顯示設備行業的標準。獲認證的產品其性能和品質都符合ISF實驗室對高品質影像、電影以及娛樂影片製作的要求。同時ISF也成為影音業公認的頂級家庭影院技術認證標準。

EliteScreens產品線擁有最完整的材質種類和銀幕款式，各式尺寸30”~800”以上各式銀幕，線上產品近百種，同時也為客戶提供專屬的客製化服務，請參閱本型錄介紹和本公司官網or本公司FB粉絲專頁。(億立銀幕/億立投影科技)

EliteScreens是專精從事於各式銀幕的研發、生產、銷售的公司，總公司位於美國加州，於中國、台灣、日本、越南、法國、德國、印度、澳洲、紐西蘭等國家成立分公司機構，並在其他各國據點共超過50間代理商。另在美、中、台等地都擁有專業的研發團隊，不斷創新新產品。

億立投影科技股份有限公司為EliteScreens設立於台灣的原廠分公司，擁有於台灣區域內所有的銷售權利，並為台灣消費者提供最直接且完善的售後服務。

各項認證

GREENGUARD美國環保金牌無毒認證 (在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)

參展資訊





好萊塢電影製作人Andrew Robinson推薦


億立投影Facebook粉絲專頁






2025廣州音響展


美國InfoComm 2024






CEDIA 2025科羅拉多州丹佛市



2024美國CES展



重要公告

台灣原廠公司貨產品外箱各項說明

請於購買本公司億立銀幕產品時，認明產品外箱有台灣原廠公司貨的保固貼紙，才享有我們台灣億立專屬的兩年原廠保固服務哦！嚴正杜絕仿冒品和來路不明的水貨，以維護本公司的權利和提供廠商&消費者完善後的售後保固服務。



完整品牌名稱印刷字樣　　完整產品型號 序號和資訊標籤　　台灣公司貨 保固貼紙

【須認明公司電話、地址、網站等清楚資訊】

億立品牌比較

選擇億立銀幕5大重點

	億立銀幕	他牌
保固維修	○ 原廠2年保固 (公司資訊透明、服務完善)	他牌3個月/無? (公司地址資訊模糊、後續服務?) ✕
知名品牌	○ 美國銷售第一 全球知名品牌	白牌?貼牌? 無品牌網站資料? ✕
產線齊全	○ 數百款式可選 自有工廠生產 (可客製化)	單一銀幕樣式 選擇少材質堪慮? ✕
環保認證	○ 美、日多項認證 及獲獎肯定 (美國isf影像認證、美國環保無毒認證)	無? (使用上的疑慮) ✕
展示中心	○ 全台北中南據點 實體展示體驗	無? (拆盲盒的概念) ✕

雷射電視的6大優點



長效壽命很划算 雷射光源技術，時數2萬小時起跳。

兒童護眼超重要 超低藍光+反射光源，遠比電視護眼。

安裝便利無受限 不挑牆面材質，壁掛吊掛都合適。

新屋舊家都適用 投距只要9.8cm就可100吋 原有電視櫃直上免裝修

地震搖晃不擔心 百吋銀幕重量輕巧，頻繁地震無意外。

售服維修免煩惱 方便處理，待料時間短，無需拆卸。

材質介紹

超短焦黑柵抗光幕

CLR



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：0.6
可視角：180°（90° 左/右）

CLR用特殊光學結構，鋸齒結構上方為黑色的光線阻絕吸光層，可阻止93%環境光對投影面的影響較傳統投影布幕，高10倍對比(與白塑幕相比)。超窄邊框設計，特別適用超短焦投影机機。透明PU圖料結構，可讓投影影像真實回饋，創建逼真的高對比圖像。

超短焦黑柵抗光幕 isf

CLR 4



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：0.8
可視角：180°（90° 左/右）

CLR4采用漸變光學角度工藝，可隨著銀幕上方至下投影角度不同，呈現絕佳影像，極具色彩飽和度、銳利度、優秀的色彩還原性能。

超短焦黑柵抗光幕

C5T



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：0.95
可視角：170°（85° 左/右）

黑柵抗光幕CLR5採用線性光柵技術與特殊的光學塗層設計，有效吸收來自上方環境的光源干擾。 PVC材質柔軟不易折傷。(可150吋無拼接)

超短焦黑柵抗光幕

UST-C



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：0.8
可視角：170°（85° 左/右）

黑柵抗光幕UST-C採用線性光柵技術與特殊的光學塗層設計，有效吸收來自上方環境的光源干擾。 PVC材質柔軟不易折傷。

菲涅爾抗光軟幕 VGP

FALR6



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.6
可視角：100°（50° 左/右）

採用了菲涅爾透鏡技術原理，8層獨有特製結構，形成一個弧形保護罩，抵禦上方（燈光），左右方向(窗戶透光）環境光對投影影像的干擾，因此在晚上開燈和白天觀看都能夠達到理想的顯示效果。

菲涅爾抗光軟幕

FALR+



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.4

形成一個弧形保護罩，抵禦上方（燈光），左右方向(窗戶透光）環境光對投影影像的干擾，因此在晚上開燈和白天觀看都能夠達到理想的顯示效果，PVC材質柔軟不易折傷。(專門製作135~150吋無拼接抗光幕)

菲涅爾抗光軟幕

FALR2



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.5
可視角：60°（30° 左/右）

表面佈滿了從小到大的同心圓紋路，這種結構可以阻擋來自銀幕上側及左右兩側的光線，只保留來自投影方向的光線，從而提高了畫面的對比度和清晰度。即使在自然光下也能保證觀影效果，確保使用者在白天或晚上開燈時都能獲得清晰的投影畫面。

菲涅爾抗光軟幕

FALR-S



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應

形成一個弧形保護罩，抵禦上方（燈光），左右方向(窗戶透光）環境光對投影影像的干擾，因此在晚上開燈和白天觀看都能夠達到理想的顯示效果。

材質介紹

ISF霧面白 isf GREENGUARD
MAXWHITE 2



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：1.1
可視角：160°（80° 左/右）

提供寬廣的視角與完美的視覺享受。具有多層次編織結構交錯，加上表面白色塗層與背面黑底不透光處理，讓色彩還原效果與黑白色階表現方面，擁有完美的一致性。 isf機構所認證之4K/8K。

編織蓆白 GREENGUARD
MAXWHITEB



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：1.0
可視角：180°（90° 左/右）

應用最為普遍的電動幕布材料，提供寬廣的視角與完美的視覺享受。具有多層次編織結構交錯，加上表面白色塗層與背面黑底不透光處理，達到色彩的均衡性。

ISF認證劇院雪白 isf
CHROMA WHITE



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.25
可視角：180°（90° 左/右）

Elite Screens 2017引進歐美最新一款HI-END頂級劇院材質，獲得美國影像權威ISF機構所認證之4K/8K雪白布料，更精準的逼真色彩，均衡的光譜效應，呈現絕美畫質。

蓆白布幕 GREENGUARD
MAXWHITE



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：1.1
可視角：160°（80° 左/右）

標準的蓆白布料，在色彩和黑白色階上擁有準確的一致性，布幕以多層次的編織結構陣列交錯組合而成，表層披覆白色反光複合物，具有阻燃、防霉效果。

劇院雪白幕 isf
CINEWHITE



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.1
可視角：160°（80° 左/右）

Elite Screens 頂級劇院材質，此款多層次PVC的編織細緻，可對應4K/8K投影，其均勻擴散光源黑白對比和真實色彩還原，使投影效果表現更亮麗自然，為歐美電影院廣泛運用，也做為頂級家庭劇院的最佳選擇。

玻璃纖維幕 GREENGUARD NFPA
MAXWHITE FG



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：1.1
可視角：160°（80° 左/右）

玻璃纖維材質可加強銀幕本身的硬度和更好的平整度，在色彩和黑白色階上擁有準確的一致性，布幕以多層次的編織結構陣列交錯組合而成，表層披覆白色反光複合物，具有阻燃、防霉效果。

A8K透聲幕 isf
ACOUDTCPRO-8K



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.1
可視角：160°（80° 左/右）

8K透聲布料利用極細編織技術讓聲音波普從2Khz-20Khz皆有增幅，而聲音僅損失3.0dB。格狀織孔為0.159 mm，專為高階投影機設計，能消除投影視覺上所產生的Morié效應，也確保影像與聲音的完美。

電動專用4K透聲幕
ACOUDTCPRO-D



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：1.1
可視角：160°（80° 左/右）

透聲布料利用特殊打孔技術可讓聲音穿透20Khz音頻頻率內，聲音僅損失2.36dB。格狀網布失光率僅10%，色彩還原的表現，同時保留影像與聲音的真實效果。

材質介紹

ISF認證高增益中長焦抗光灰幕 isf
CINEGREY5D



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.5
可視角：80°（40° 左/右）

Elite Screens 最新款PVC頂級灰幕，可對應4K/8K投影、主動式3D投影機，更提高畫面亮度和黑白階對比度，也有效控制一般環境光源，得到立體鮮明的色彩，完全滿足視覺的觀感。美國NFPA701防火認證。台灣製。

SB16高階廣角式中長焦高亮抗光軟幕
Pearl Bright



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：1.6
可視角：90°(45°左/右)

使用特殊的光學微結構可有效吸收環境光，影像反射層為特殊光學塗布材料，進而提升對比度與色彩表現，呈現更佳投影畫質。(不受投影機吊裝角度影響，皆能呈現最佳效果)

中長焦菲涅爾高亮抗光軟幕
DSD



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：2.1
可視角：120°（60° 左/右）

DSD中長焦抗光幕採用的是菲涅爾光學透鏡結構，包含多層光學結構和納米顆粒，其半圓形透鏡技術可有效阻止三個方向的環境光，環境光遮蔽率達86%，大大提升了在明室環境下畫面顯示對比度和色彩飽和度。

懸浮光子幕 消散斑
PETD



主動式3D / 4K高清 / HDR對應
增益值：1.2
可視角：160°（80° 左/右）

中長焦抗光幕採用新型PET材質，多層覆合式微透鏡組合的光路設計，在保證高亮度成像的同時，仍可保持相對良好的可視角和亮度的均勻性，成就畫質新境界。

高增益背投幕
WRAITHVEIL



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：2.2
可視角：160°（80° 左/右）

專業背投幕擁有高增益適用展場、會議廳，多用途特殊幕面設計，能使影像分佈更寬廣均勻，並加強亮度還原與色彩對比的表現，寬幅可製作200 吋以上的各式無接縫背投幕。投影效果更無炫光HOT SPOT。

雙面投影幕
WraithVeil® Dual



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：0.8
可視角：150°（75° 左/右）

WraithVeil® Dual是一種透明的雙向柔性乙烯基投影銀幕材料。可以適應前投或背投。這種多功能材料消除了更換投影材料以適應前投影機或後投影機陣列的需要。它為各種演示提供 150° 寬視角和色彩平衡。

IMAX高增益2.0/2.4劇院透聲 另有不透聲版
PowerStar



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：2.0 / 2.4
可視角：60°（30° 左/右）

歐美IMAX等級電影院均廣泛使用之頂級劇院材質，高達2.4的增益性能，投影機同樣的光輸出強度條件下，得到畫面更好的亮度，銀幕的塗層變得極薄，光線反射時的分光現像也得以降低，因此可得到高增益的亮度及對比增強效果。讓整體的色彩效果與畫質解析度有更好的表現。

高爾夫球幕
ImpactWhite® 1145



主動式3D / 4K / 8K / HDR對應
增益值：0.8
可視角：180°(90°左/右)

ImpactWhite® 1145 是一種多層經編針織面料，其配方具有最大的強度以承受高爾夫球的衝擊，同時提供最高的圖像質量和使用壽命。緻密材料也非常適合用於任何其他運動模擬應用。。

工程案例



CineWhite寬11米無邊框框架幕-EPSON總部



CineWhite寬15米巨型框架幕-花蓮消防局



AcousticPro-A4K透聲框架幕-霹靂電視台



Chroma White無邊框框架幕-故宮鄭問展



正8K投影500吋台達電-日月潭



A8K透聲幕 200吋 x 3 無邊框-台灣藝術大學



CineWhite300吋框架幕-台江國家公園



巨型電動張力幕500吋 - 南投內政部消防署訓練中心



工程頂級款電動張力幕 300吋 - 台灣半導體中心國際會議室



200吋大型背投新竹縣演藝廳



WraithVeil電動背投張力幕-故宮南院



CineWhite電動張力幕-新北市勞保局



CineWhite300吋電動張力幕-台灣雲林



CineWhite PRO300吋框架幕-台達正8K



CineWhite242吋弧形框架幕-汐止遠雄



CineGrey5D高增益灰幕-SONY新機發表會

配件介紹

智能控制

通用型ZU12V電源無線遙控器







- 投影機沒有Trigger也可同步
- 不需另外拉線或預留線槽
- 不需破壞裝潢，安裝簡單方便
- 直接與投影機電源連接
- 有效距離約25公尺
- 適用於億立所有電動幕

無線控制

新版IR紅外線遙控器



- 全新設計，外觀精美
- 使用時須對準銀幕左邊紅框或延伸接收器
- 有效使用距離約10公尺，靈敏度高、抗干擾能力強

無線控制

新版RF射頻遙控器



- 全新設計，外觀精美
- 使用時無需對準銀幕
- 有效距離約30公尺，靈敏度高，抗干擾能力強
- 內建3.5接頭可與投影機連接同步

LED情境遙控組/配件



- 窄邊框(框架幕專用)
- 使多種不同顏色選擇
- 不同獨特的顯示模式
- 尺寸100吋、120吋

主動式3D眼鏡



- DLP投影機專用
- 省電、持久、輕巧
- 明亮寬廣視角
- 7層奈米鍍膜鏡片

掛架組

ZVMAXLB6-B、ZVMAXLB12-B



- 6吋、12吋L型掛架
- 適用於手拉幕、經濟款、暢銷款電動幕系列

AR3展示專用腳架組



- 適用於框架幕

GOLDEN SOUND 高品質3D HDMI(美國大廠)



- 支援 3D、4K 功能
- 線身柔軟
- 解析度高

Kuro酷樂家庭KTV音響套組



- KTV曲庫雲端自動更新
- AI評分及排行榜系統
- 支援手機點歌和即時彈幕功能

Manual標準手拉幕

影片連結



◎產品特色

- 標準MaxWhite蔗白布幕，具抗霉、阻燃功能，耐用且可清潔擦拭。
- 先進的自鎖系統，可讓銀幕停留在任意的高度，且操作輕鬆好收放。
- 可自行選擇吊掛方式，安裝於牆面或天花板上。
- 黑色機殼，標準四黑邊，配備原廠拉鬘。原廠保固二年。
- 主動式3D/HD高清/HDR對應

◎加購配件

- 可加購6吋、12吋L型掛架。


HD對應

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)

GREENGUARD

安裝示意圖



型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋
M99UWS1	87''	1:1	10 公分	178*178 公分	191*7*9 公分
M119UWS1	100''	1:1	10 公分	213*213 公分	226*7*9 公分
M120UWV2	120''	4:3	10 公分	183*244 公分	258*7*9 公分
M135UWV2	135''	4:3	10 公分	206*274 公分	287*8*10 公分
M150UWV2	150''	4:3	10 公分	229*305 公分	318*8*10 公分
M92UWH3-E20	92''	16:9	51 公分	115*204 公分	216*7*9 公分
M100UWH3-E15	100''	16:9	38 公分	125*222 公分	234*7*9 公分
M120UWH3-E15	120''	16:9	38 公分	149*266 公分	279*8*10 公分
M135UWH2-E15	135''	16:9	38 公分	168*299 公分	312*8*10 公分
M150UWH2	150''	16:9	10 公分	187*332 公分	346*8*10 公分

銀幕盒施作建議尺吋為：機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Tripod 三角支架幕



◎後提手把



◎產品特色

- 標準MaxWhite蔗白布幕，具抗霉、阻燃功能，耐用且可清潔擦拭。
- 外殼堅固耐用、美觀，加粗三腳支架更牢靠穩固，重量輕便利於攜帶。
- 標準的梯形校正器，可自行調整銀幕角度。
- 可控制銀幕高度的自鎖系統。
- 黑色機殼，標準四黑邊，原廠保固二年。
- 主動式3D/HD高清/HDR對應。

HD對應

影片連結

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)

GREENGUARD

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋
T100UWH	100''	16:9	125*222 公分	237公分
T100UWV1	100''	4:3	152*203 公分	217公分

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Manual T高級款 長焦抗光手拉張力幕



◎產品特色

- ISF認證高增益抗光灰幕，可對應4K/8K投影&主動式 3D投影機。。
- 先進的自鎖系統，可讓銀幕停留在任意的高度，且操作輕鬆好收放。
- 內置下拉式掛繩，可上下拉動銀幕，操作簡便。
- 凸耳張力設計提供拉緊且均勻平坦度，可對應短焦投影。
- 新款機殼採用高抗腐蝕金屬外殼，吊掛滑槽式設計，可自行選擇安裝於牆面或天花板上。
- 白色機殼、標準四黑邊、配備原廠拉繩、原廠保固兩年。
- 不建議使用超短焦投影機。

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國最高ISF影像機構認證
- 美國NFPA701防火認證

型號	尺寸	比例	上黑邊	銀幕觀賞尺寸 (高 * 寬)	機殼長寬高	布面材質	上方抗光率	外殼顏色
MT100DHD5-E12	100''	16:9	31公分	125*222公分	241*12*13 公分	ISF高增益抗光灰幕1.5	75% 無側方	白
MT120DHD5-E12	120''	16:9	31公分	149*266公分	285*12*13 公分	ISF高增益抗光灰幕1.5	75% 無側方	白

Manual T 高級款手拉張力幕



◎產品特色

- CineWhite UHD-B ISF認證雪白，完美精準色彩。
- 先進的自鎖系統，可讓銀幕停留在任意的高度，且操作輕鬆好收放。
- 內置下拉式掛繩，可上下拉動銀幕，操作簡便。
- 凸耳張力設計提供拉緊且均勻平坦度，可對應短焦投影。
- 新款機殼採用高抗腐蝕金屬外殼，吊掛滑槽式設計，可自行選擇安裝於牆面或天花板上。
- 白色機殼、標準四黑邊、配備原廠拉繩、原廠保固兩年。

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國最高ISF影像機構認證

型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布面材質	外殼顏色
MT100XWH-E15-ISF	100"	16:9	38公分	125*222公分	241*12*13 公分	ISF認證雪白	白
MT120XWH-E15-ISF	120"	16:9	38公分	149*266公分	285*12*13 公分	ISF認證雪白	白

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

EzCinema PLUS2
氣壓地拉幕

影片連結



◎產品特色

- 交叉雙簧式介紹:簡易方便操作的氣壓式,使用時打開外殼展開平衡腳座,直接從中間拉起手把到定點,收回時也直接從中間手把往下收壓即可。
- 採用MaxWhite蔣白布幕,具抗霉、阻燃功能,耐用且可清潔擦拭。
- 採用鋁合金黑色外殼保護銀幕,方便收納、遷移銀幕,堅固耐用。
- 標準四黑邊,原廠保固二年。
- 主動式3D/HD高清/HDR對應

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)

GREENGUARD

專業級鋁製外殼『可攜式地拉幕』堅固耐用!!非一般塑膠外殼易碎





氣壓式銀幕
隨拉即停輕鬆投影



專業級鋁製外殼
堅固耐用

型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	機種類型
F80XWH1	80''	16:9	鋁製	100*177公分	190*10*10公分	氣壓式
F100XWH1	100"	16:9	鋁製	125*222公分	234*10*10公分	氣壓式

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

EzCinema PLUS T
高級款(氣壓)地拉張力幕

◎產品特色

- MaxWhite 2 ISF認證啞白,完美精準色彩。
- 簡易方便操作的氣壓式,使用時打開外殼展開平衡腳座,直接從中間拉起手把到定點,收回時也直接從中間手把往下壓即可。
- 凸耳張力設計提供拉緊且均勻平坦度,可對應短焦投影。
- 黑色機殼、標準四黑邊、原廠保固兩年。





產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國最高ISF影像機構認證

GREENGUARD isf

HDR 8K ULTRA HD 4K ULTRA HD 3D

型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布面材質
FT80XWH	80"	16:9	鋁製	100*177公分	224*10*10公分	ISF認證啞白
FT100XWH	100"	16:9	鋁製	125*222公分	273*10*10公分	ISF認證啞白

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

DHD5美國ISF認證
中長焦抗光地拉張力幕



◎產品特色

·增益1.5 / 可視角90 / 上方抗光率75%

·單桿式介紹:耐用的地拉幕·有大尺寸系列,使用時打開外殼後展開平衡部座,將支撐梓裝於機想固定孔。再將布幕拉起掛至支撐桿上,再上推至指定高度度後轉緊卡桿即可。

·凸耳張力設計提供拉緊且均勻平坦度,可對應短焦投影。

·FT系列尺寸:80吋、100吋、120吋更適合運用於大禮堂、教堂、博物館、展覽會、飯店等。

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌認證。
(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國NFPA701防火認證。
- 美國最高ISF影像機構認證。







DHD5高增益抗光灰幕

增益值:1.5 可視角:90°(45°左/右)

Elite Screens 最新款PVC灰幕可對應4K/8K投影,主動式3D投影機。更提高畫面亮度和黑白階對比度,也有效控制一般環境光源,得到立體鮮明的色彩,完全滿足視覺的震感。



特殊設計繃緊裝置
可調整幕面平整度

型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布面材質
FT80UH-DHD5-ISF	80"	16:9	鋁製	100*177公分	211*12*10公分	ISF高增益抗光灰幕
FT100UH-DHD5-ISF	100"	16:9	鋁製	125*222公分	262*13*10公分	ISF高增益抗光灰幕

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Quick Stand
高級款大型快速摺疊幕

影片連結



◎產品特色

- 採用分離式帶鈕扣的布幕和框架設計，展開及收納不需工具，安裝快速簡易。
- 快速折疊幕的框架高度可自行依不同場合做調整。
  ※每段調整點間距為8吋。
- 折疊式鋁合金的支架設計，尺寸150吋以上的支架有另加A型腳架以增加使用穩定性。
- ISF認證CineWhite劇院雪白 / WraithVeil高增益背投二款材質。
  ※另可依需求定製產品。
- 豪華布簾組折疊幕可遮敞銀幕週邊的外圍光源或器材雜物，是展場與戶外最佳展示商品。
- 配備輕巧耐用的滾輪式鋁合金外箱，方便保存 / 移動銀幕。
- 標準四黑邊，原廠保固二年。

非常適合會議廳、展覽會、戶外會場、博物館等大型活動的投影展示使用！

產品認證

- 美國最高ISF影像機構認證

HDR 8K ULTRA HD 4K ULTRA HD 3D







型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞面積(高*寬)	布幕材質
Q100V1 / Q100RV1	100"	4:3	全鋁製	152*203 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q120V1 / Q120RV1	120"	4:3	全鋁製	183*244 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q150V1 / Q150RV1	150"	4:3	全鋁製	229*305 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q180V1 / Q180RV1	180"	4:3	全鋁製	274*366 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q200V1 / Q200RV1	200"	4:3	全鋁製	305*406 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q300V1 / Q300RV1	300"	4:3	全鋁製	457*610 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q100H1 / Q100RH1	100"	16:9	全鋁製	125*222 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q120H1 / Q120RH1	120"	16:9	全鋁製	149*266 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q150H1 / Q150RH1	150"	16:9	全鋁製	187*332 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q200H1 / Q200RH1	200"	16:9	全鋁製	249*443 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q250H1 / Q250RH1	250"	16:9	全鋁製	311*553 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q300H1 / Q300RH1	300"	16:9	全鋁製	374*664 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q350H1 / Q350RH1	350"	16:9	全鋁製	436*775 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投
Q400H1 / Q400RH1	400"	16:9	全鋁製	498*886 公分	ISF劇院雪白 / 高增益背投

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Electric
入門款電動幕



◎產品特色

- 標準MaxWhite蔗白布幕，具抗霉、阻燃功能，耐用且可清潔擦拭。
- 經濟實惠的基本款電動幕，有管狀馬達/側掛馬達二種可供選擇。
- 銀幕下軸配重桿採用高週波無痕壓合技術，既美觀也提升平整耐用度。
- 可自行選擇吊掛方式，安裝於牆面或天花板上。
- 白色機殼、標準四黑邊，原廠保固二年。
- 主動式3D/HD高清/HDR對應。

◎產品配件

- 標準配備紅外線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備簡易氣泡水平儀。

◎加購配件

- 可加購通用型ZU12V。(可與投影機同步連動)
- 可加購6吋、12吋L型掛架。

影片連結

適合預算有限的機關、行號任何場地選用！

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證


(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)



安裝示意圖







型號	尺吋	比例	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	馬達
E100VT	100''	4:3	153*203 公分	247*8*9 公分	軸心管狀
E120VT	120''	4:3	183*244 公分	277*8*9 公分	軸心管狀
E150VT	150''	4:3	229*305 公分	338*8*9 公分	軸心管狀
E100XH-E15	100''	16:9	125*222 公分	255*8*9 公分	側掛同步
E120XH-E12	120''	16:9	149*266 公分	299*8*9 公分	側掛同步

銀幕盒施作建議尺吋為：機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Pvmax
暢銷款電動幕

影片連結



◎產品特色

- 採用MaxWhiteFG玻璃纖維布幕，具抗霉、阻燃功能，耐用且可清潔擦拭。
- 規格齊全的暢銷款電動幕，配備最新的靜音管狀馬達，和完整的產品配件。
- 機殼採用高抗腐蝕金屬外殼，可自行選擇吊掛方式，安裝於牆面或天花板上。
- 銀幕下軸配重桿採用高週波無痕壓合技術，既美觀也提升平整耐用度。
- 黑色機殼，標準四黑邊，原廠保固二年。
- 主動式3D/HD高清/HDR對應。

◎產品配件

- 標準配備紅外線(IR)遙控器&無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)

◎加購配件

- 可加購通用型ZU12V。
  (可與投影機同步連動)
- 可加購6吋、12吋L型掛架。


CP值最高!規格認證齊全!
適合所有規畫需求選用!

產品認證


- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需通此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國NFPA701防火認證




安裝示意圖





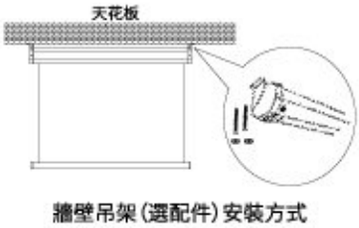

牆壁吊架(選配件)安裝方式



型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋
PVMAX92UWH2-E30	92"	16:9	76 公分	115*204 公分	234*8*9公分
PVMAX100UWH2-E30	100"	16:9	76 公分	125*222 公分	255*8*9公分
PVMAX100UWH2-E60	100"	16:9	152 公分	125*222 公分	255*8*9公分
PVMAX120UWH2-E24	120"	16:9	61 公分	149*266 公分	299*8*9公分
PVMAX120UWH2-E60	120"	16:9	152 公分	149*266 公分	299*8*9公分
PVMAX135UWH2-E24	135"	16:9	61 公分	168*299 公分	332*8*9公分
PVMAX150UWH2-E24	150"	16:9	61 公分	187*332 公分	366*8*9公分
PVMAX180UWH2 PLUS4-無接縫	180"	16:9	10 公分	224*399公分	428*9*11公分
PVMAX99UWS2	87"	1:1	10 公分	178*178公分	209*8*9公分
PVMAX119UWS2	100"	1:1	10 公分	213*213公分	247*8*9公分
PVMAX120UWV2	120"	4:3	10 公分	183*244公分	277*8*9公分
PVMAX135UWV2	135"	4:3	10 公分	206*274公分	308*8*9公分
PVMAX150UWV2	150"	4:3	10 公分	229*305公分	338*8*9公分
PVMAX180UWV2 PLUS4 -無接縫	180"	4:3	10 公分	274*366公分	395*9*11公分

銀幕盒施作建議尺吋為:機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Saker 限定販售
高級款 / 大尺寸電動幕



◎產品特色

- 採用MaxWhiteFG玻璃纖維布幕，具抗霉、阻燃功能，耐用且可清潔擦拭
- 採用MaxWhite PLUS大寬幅布幕，無接縫投影畫面最大可265吋(16:9)。
- 全新設計的高級款獵隼電動幕，配備最新的極靜音同步馬達和多樣化的吊掛模組。
- 新機殼採用鋁合金製，特級烤漆高抗腐蝕，時尚流線型的設計，符合室內設計的美感。
- 銀幕下軸配重桿採用高週波無痕壓合技術，既美觀也提升平整耐用度。
- 白色機殼、標準四黑邊，原廠保固二年。
- 主動式3D/HD高清/HDR對應。

◎產品配件

- 標準配備新款紅外線(IR)遙控器&新款無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)

◎加購配件

- 可加購通用型ZU12V。(可與投影機同步連動)
- 可加購6吋、12吋L型掛架。

影片連結

新款造型外殼流線型設計歐美熱賣！
無接縫！規格認證齊全！
適合工程標案需求選用！

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證
(在美國需通過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國NFPA701防火認證


GREENGUARD NFPA



180吋以上示意圖



安裝示意圖

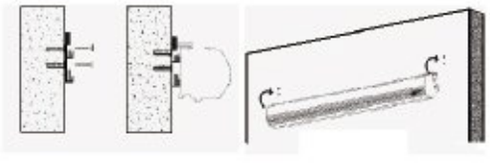



型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋
SK100XHW-E24	100"	16:9	61公分	125*222公分	256*10*11公分
SK110XHW-E24	110"	16:9	61公分	137*244公分	278*10*11公分
SK120XHW-E20	120"	16:9	51公分	149*266公分	300*10*11公分

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞面積(高*寬)	布幕材質
SK200XWV PLUS4	200"	4:3	305*406 公分	無接縫布面蔗白
SK235XWV PLUS4	235"	4:3	358*478 公分	無接縫布面蔗白
SK265XWV PLUS4	265"	4:3	404*539 公分	無接縫布面蔗白
SK200XWS PLUS4	180"	1:1	358*358 公分	無接縫布面蔗白
SK235XWS PLUS4	200"	1:1	422*422 公分	無接縫布面蔗白
SK200XWH PLUS4	200"	16:9	249*442 公分	無接縫布面蔗白
SK235XWH PLUS4	235"	16:9	292*521 公分	無接縫布面蔗白
SK265XWH PLUS4	265"	16:9	330*587 公分	無接縫布面蔗白

銀幕盒施作建議尺吋為：機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Saker Tab-Tension 日本獲獎
頂級劇院雪白電動張力幕



◎產品特色

- CineWhite 4K劇院雪白材質編織細膩，雪白布面表現出最真實的色彩，為歐美玩家指定採用。獲得美國影像ISF機構所認證之4K/8K 雪白布料，更精準的逼真色彩，均衡的光譜效應，呈現絕美畫質。
- 最具質感的頂級款電動張力幕，二側特製的張力繩設計感，完美呈現頂級劇院的享受。
- 新款機殼採用高抗腐蝕金屬外殼，吊掛滑槽式設計，可自行選擇安裝於牆面或天花板上。
- 可客製不同材質比例的銀幕，如高增益銀幕等。
- 增益值1.1，主動式3D/4K/8K/HDR對應。
- 標準四黑邊，原廠保固二年。

◎產品配件

- 標準配備新款紅外線(IR)遙控器&新款無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)
- 標準配備原廠專用L型掛架。

VGP 日本受賞

影片連結

創造高畫質影院的最佳選擇！

加購配件

- 可加購通用型ZU12V (可與投影機同步連動)
- 可加購11吋L型掛架
- 美國最高ISF影像機構認證

isf


HDR 8K ULTRA HD 4K ULTRA HD 3D







安裝示意圖

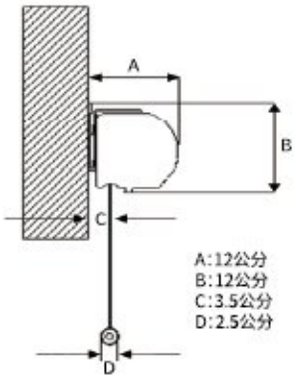

型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布幕材質
SKT92UHW2-E30-ISF	92	16:9	76 公分	115*204 公分	252*12*12 公分	ISF劇院雪白
SKT100UHW2-E30-ISF	100"	16:9	76 公分	125*222 公分	269*12*12 公分	ISF劇院雪白
SKT110UHW2-E24-ISF	110"	16:9	61 公分	137*244 公分	293*12*13 公分	ISF劇院雪白
SKT120UHW2-E20-ISF	120"	16:9	51 公分	149*266 公分	317*12*12 公分	ISF劇院雪白
SKT135UHW2-E12-ISF	135"	16:9	31 公分	168*299 公分	349*12*12 公分	ISF劇院雪白
SKT150UHW2-E12-ISF	150"	16:9	31 公分	187*332 公分	389*12*12 公分	ISF劇院雪白

銀幕盒施作建議尺吋為：機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

ITE
隱藏式天花板



◎產品特色

- CineWhite4K劇院雪白材質編織細膩，雪白布面表現最真實的色彩，為歐美玩家指定採用。獲得美國影像ISF機構認證之4K/8K雪白材料，更精準的還真色彩，均衡的光譜效應，呈現絕美畫質。
- ITE是一款多功能崁入式投影幕，可便捷隱藏於天花板內其可拆卸底板專為歐洲市場設計，可從天花板上方空間安裝，也可以從下方安裝。
- 新款可調二側特製的張力繩和弧形幕的設計感，完美呈現頂級劇院的享受。
- 標準四黑邊，原廠保固兩年。
- 增益:1.1 / 可視角:180°


HDR 8K ULTRA HD 4K ULTRA HD 3D

鋁制外殼配白色塗層，堅固耐用且防潮。
集成式天花板投影幕布出廠即為完整組裝狀態，可直接安裝。







安裝方式

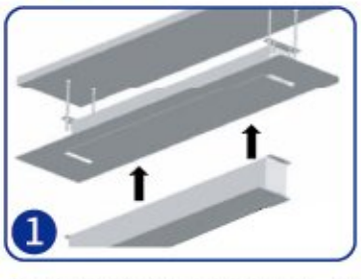



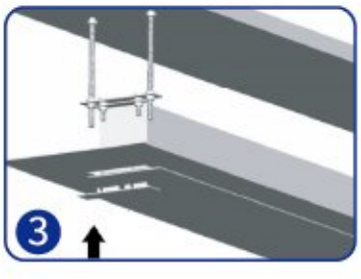

1.把銀幕推入天花板槽中，使吊架片的內側螺絲穿過端蓋孔。
2.使用套筒板手旋轉螺母鬆緊可以調整銀幕高度。
3.垂直向上推入裝飾片。

型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	機殼尺吋	布面材質
ITE100HW2-E24	100	16:9	61公分	125*222公分	電洽	ISF劇院雪白
ITE120HW2-E20	120"	16:9	51公分	149*266公分	電洽	ISF劇院雪白
ITE135HW2-E12	135"	16:9	31公分	168*299公分	電洽	ISF劇院雪白

銀幕盒施作建議尺吋為:機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

DHD5美國ISF認證
中長焦高增益抗光灰幕



◎產品特色

- Elite Screens 最新款PVC頂級高增益灰幕CineGrey5D, 獲得美國最高ISF影像機構認證。
- 可對應 4K/8K 投影, 可對應主動式 3D投影機, 更提高畫面亮度和黑白階對比度, 也有效控制一般環境光源, 立體鮮明的色彩, 完全滿足視覺的觀感
- 全新設計的高級款獵隼電動幕, 配備最新的極靜音馬達和多樣化的吊掛模組
- 新機殼採用鋁合金製, 特級烤漆高抗腐蝕, 時尚流線型的設計, 符合室內設計的美感。
- 新款可調二側特製的張力綱和弧形幕的設計感, 完美呈現頂級劇院的享受。
- 標準四黑邊, 原廠保固二年。
- 主動式3D/4K高清/HDR對應。
- 增益值1.5。

新世代材質!各項認證齊全!
適合劇院、標案、高階會議選用!

影片連結

◎產品配件

- 標準配備新款紅外線(IR)遙控器&新款無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)

◎加購配件

- 可加購通用型ZU12V。(可與投影機同步連動)
- 可加購6吋、12吋L型掛架。

產品認證


- GREENGUARD美國環保金牌認證。
(在美國曾過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)
- 美國NFPA701防火認證。
- 美國最高ISF影像機構認證。

isf GREENGUARD NFPA

HDR 8K ULTRA HD 4K ULTRA HD 3D



安裝示意圖





型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	機殼尺吋	布面材質
SKT100XHD5-E24	100	16:9	61公分	125*222公分	272*12*13 公分	ISF高增益抗光灰幕
SKT120XHD5-E20	120"	16:9	51公分	149*266公分	317*12*13 公分	ISF高增益抗光灰幕
SKT135XHD5-E10	135"	16:9	25公分	168*299公分	349*12*13 公分	ISF高增益抗光灰幕
SKT150XHD5-E6	150"	16:9	15公分	187*332公分	389*12*13 公分	ISF高增益抗光灰幕

銀幕盒施作建議尺吋為:機殼長度、寬度各加10公分, 機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表, 其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

DSD中長焦
頂級菲涅爾抗光電動幕





◎產品特色

- 提升畫面對比度和色彩飽和度
- 環境光遮蔽率達86%
- 增益值達到2.1
- 可視角度≥120°
- 8層光學結構與高分子基底

菲涅爾抗光原理

菲涅爾光學透鏡包含多層光學結構和納米顆粒，半圓形透鏡技術可有效阻止三個方向的環境光，大大提升了在明室環境下畫面顯示對比度和色彩飽和度。

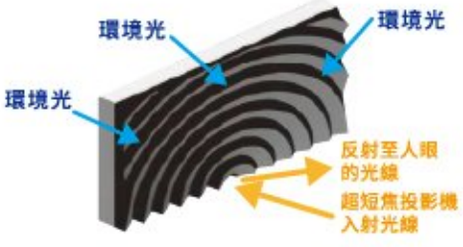

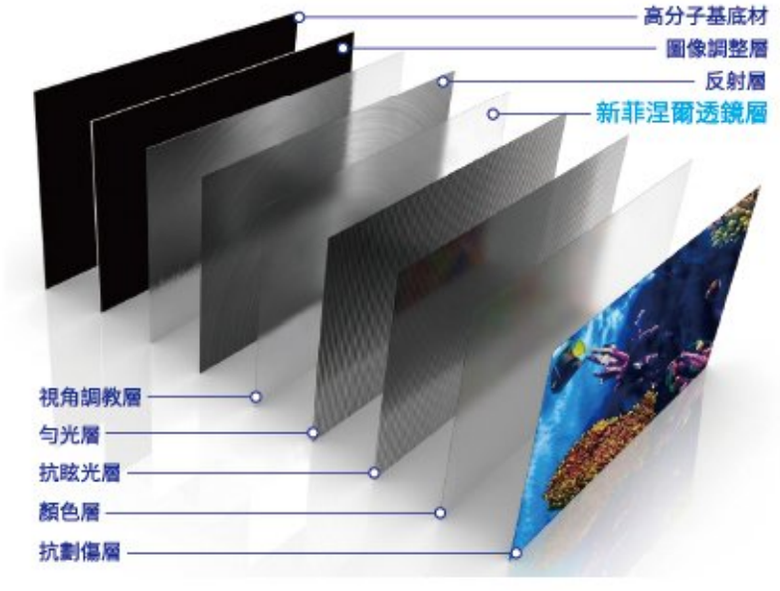







型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	布面材質
SK100XH-DSD-E20+	100"	16:9	51公分	125*222公分	中長焦抗光幕2.1
SK120XH-DSD-E20+	120"	16:9	51公分	149*266公分	中長焦抗光幕2.1

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺寸(高*寬)	邊框大小	布面材質	抗光率
AR100H5-DSD	100"	16:9	125*222公分－螺絲款	1.5公分	中長焦抗光幕2.1	90%上方另加側方
AR118H5-DSD	118"	16:9	147*261公分－螺絲款	1.5公分	中長焦抗光幕2.1	90%上方另加側方

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

PETD+懸浮光子電動張力幕

中長焦三雷射對應消散斑



◎產品特色

- 採用新型PET材質，多層覆合微透鏡組合的光路設計，在保證高亮度成像的同時，仍可保持相對良好的可視角和光均勻性，達到視覺感受的新境界。
- 增益增：1.2
- 可視角：160°
- 適用於中長焦投影機




專業適配-三色激光

針對三色激光投影機特別優化，應用於奈米量級微透鏡結構，有效削弱三色激光投影時的反射效果，觀影環境更純淨且提升視覺感受舒適。畫面細膩更清晰，降低多餘雜點散斑。



160°超廣視角-黃金觀影

擁有160°超廣觀影視角及增益值1.2，懂亮度也懂角度。適合全家人觀看，即使不坐在畫面中心，也能盡情享受影院級視聽盛宴。正側及投影自由選擇。

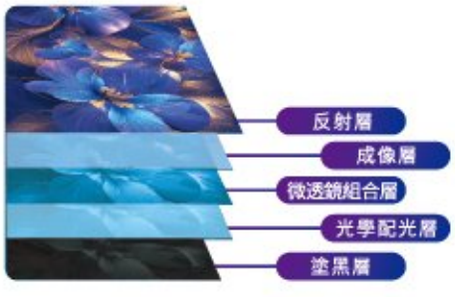

新型PET材質-畫質新境界

採用新型PET材質，多層覆合微透鏡組合的光路設計，在保證高亮度成像的同時，仍可保持相對良好的可視角和光均勻性，達到視覺感受的新境界。

型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布幕材質
DW100XHT-E20-PETD+	100"	16:9	51公分	125*222公分	電洽	消散斑 懸浮光子幕PETD+
DW120XHT-E20-PETD+	120"	16:9	51公分	149*266公分	電洽	消散斑 懸浮光子幕PETD+
DW135XHT-E12-PETD+	135"	16:9	31公分	168*299公分	電洽	消散斑 懸浮光子幕PETD+
DW150XHT-E12-PETD+	150"	16:9	31公分	187*332公分	電洽	消散斑 懸浮光子幕PETD+

銀幕盒施作建議尺吋為：機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Saker-Tab-Tension
頂級4K劇院微孔張力幕



◎產品特色

- 採用最新AcousticPro AD 4K透聲布幕，具抗霉、阻燃功能，耐用且可清潔擦拭。
- 全新設計的高級款獵隼電動幕，配備最新的極靜音馬達和多樣化的吊掛模組。
- 新機殼採用鋁合金製，特級烤漆高抗腐蝕，時尚流線型的設計，符合室內設計的美感。
- 新款可調二側特製的張力繩和弧形幕的設計感，完美呈現頂級劇院的享受。
- 標準四黑邊，原廠保固二年。
- 主動式3D/4K高清/HDR對應。
- 增益:1.1 / 可視角:160° / 孔徑:0.4mm

◎產品配件

- 標準配備新款紅外線(IR)遙控器&新款無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)

◎加購配件

- 可加購通用型ZU12V。(可與投影機同步連動)
- 可加購6吋、12吋L型掛架。

影片連結

保有高音質和高畫質的最佳選擇!















安裝示意圖

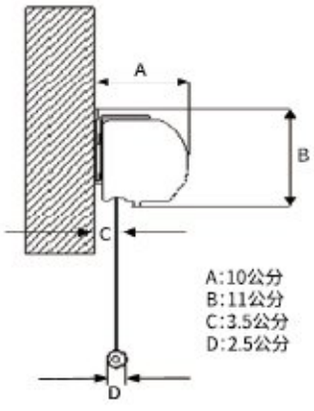

型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋
SKT100UH-AD-E24	100''	16:9	61公分	125*222公分	電洽
SKT120UH-AD-E20	120''	16:9	51公分	149*266公分	電洽
SKT135UH-AD-E12	135''	16:9	31公分	168*299公分	電洽
SKT150UH-AD-E12	150''	16:9	31公分	187*332公分	電洽

銀幕盒施作建議尺吋為:機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Tension Plus
頂級大尺寸電動張力幕

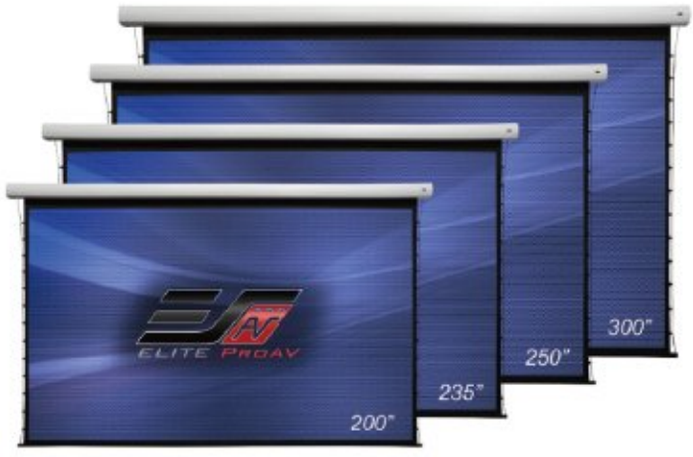

◎產品特色

- 採用CineWhite 劇院雪白布幕，材質編織細膩對應高解析度，雪白布面表現出最真實的色彩，為歐美電影院指定採用。
- 最具質感的頂級款電動張力幕，二側特製的張力繩和弧形幕的設計感，可提升大尺寸電動幕平整度，完美呈現頂級劇院的享受。
- 機殼採用高抗腐蝕金屬外殼，吊掛式設計。
- 主動式3D/4K/8K/HDR對應
- 標準四黑邊，原廠保固二年。

◎產品配件

- 標準配備新款紅外線(IR)遙控器&新款無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)

影片連結

高畫質的
大型工程幕首選！

加購配件

- 可加購通用型ZU12V。(可與投影機同步連動)









型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	布面材質
TP180XWH PLUS	180''	16:9	225*399公分	劇院雪白
TP200XWH PLUS	200''	16:9	249*442公分	劇院雪白
TP235XWH PLUS	235''	16:9	292*521公分	劇院雪白
TP265XWH PLUS	265''	16:9	330*587公分	劇院雪白
TP300XWH PLUS	300''	16:9	373*663公分	劇院雪白
TP400XWH PLUS	400''	16:9	498*885公分	有接縫劇院雪白
TP450XWH PLUS	450''	16:9	560*996公分	有接縫劇院雪白
TP500XWH PLUS	500''	16:9	623*1107公分	有接縫劇院雪白
TP235XWV PLUS	235''	4:3	356*475公分	劇院雪白
TP265XWV PLUS	265''	4:3	404*539公分	劇院雪白
TP300XWV PLUS	300''	4:3	457*610公分	劇院雪白
TP400XWV PLUS	400''	4:3	610*813公分	有接縫劇院雪白
TP450XWV PLUS	450''	4:3	686*914公分	有接縫劇院雪白
TP500XWV PLUS	500''	4:3	762*1016公分	有接縫劇院雪白

銀幕盒施作建議尺吋為：機殼長度、寬度各加10公分，機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。
此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

DT-ISF工程款
挑高專用電動張力幕



◎產品特色


- 可固定安裝於天花板內無需跟隨布幕一起上下移動。
- 航空鋁合金外殼型材堅固耐用，表面噴塗製程環保美觀。
- 可選擇滑動式壁掛/懸掛/天花板，多重安裝方式，安裝方便快速。
- 二合一動力結構，單一馬達動力系統整合驅動二次捲揚及布幕捲升。
- 採用阻燃，無拉伸，高密度，高強度，編織布帶或鋼絲，行程高達4.5公尺。
- 無線/紅外線遙控，12V電瓶觸發，無線觸發等多種及控制方式選用。
- 提供尺寸：100吋-200吋 (16:9)




多重安裝方式
滑動式壁掛/懸掛/天花板。



二合一動力結構
單一馬達動力系統整合驅動二次捲揚及布幕捲升。

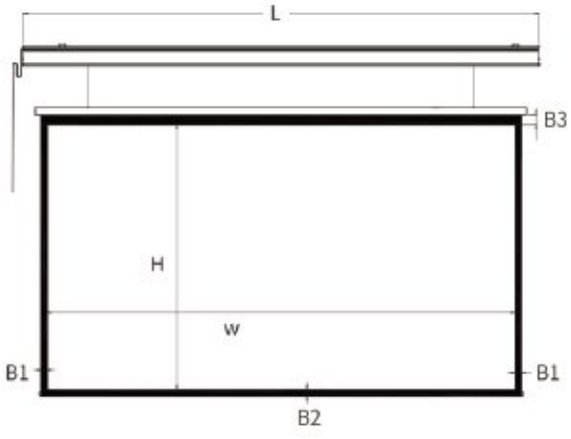

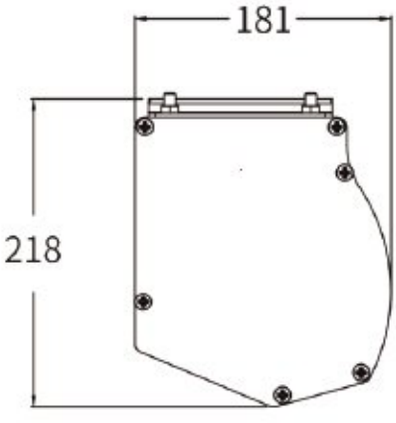

單位：mm

型號	尺寸	比例	銀幕觀賞尺寸 (W) mm	投影面高 (H) mm	展開總高 (A) mm	上黑邊 (B3) mm	下黑邊 (B3) mm	左右黑邊 (B1) mm	產品總長 (L) mm	外殼高度 (H) mm	外殼寬度 (W) mm	淨重 (KG)	開槽尺寸 長 X 寬 X 高 mm		
DT100H2-ISF	100"	16:9	2214	1245	1663	80	70	50	2594	218	181	40.9	2694	231	318
DT120H2-ISF	120"	16:9	2657	1494	1912	80	70	50	3037	218	181	47.9	3137	231	318
DT150H2-ISF	150"	16:9	3321	1868	2286	80	70	50	3701	218	181	58.4	3801	231	318
DT180H2-ISF	180"	16:9	3985	2241	2659	80	70	50	4365	218	181	68.9	4465	231	318
DT200H2-ISF	200"	16:9	4428	2491	2909	80	70	50	4808	218	181	75.9	4908	231	318

此為基本尺寸表，其他更多尺寸和詳細規格請洽本公司

EzFrame Plus
頂級大尺寸加大框框架幕

影片連結



◎產品特色


- 採用CineWhite劇院雪白布幕，對應4K/8K高解析度，雪白表現出最真實的色彩，為電影院指定採用。
- 最暢銷的固定框架幕系列，使用包覆黑色天鵝絨的9cm鋁合金外框，高質感設計適用於各種場合。
- 框架與布幕的組裝設計，可輕易確保布幕四周受力均勻，有效的消除布面波紋，得到更完美的畫面。
- 主動式3D/4K/8K/HDR對應。
- 原廠保固二年。

適合商業展示廳、活動中心、大禮堂、客製化劇院使用！

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)		邊框大小	邊框厚度	布面材質
PVR200WH1	200''	16:9	98*174吋	249*442公分	9公分	4公分	劇院雪白
PVR250WH1	250''	16:9	123*218吋	312*554公分	9公分	4公分	劇院雪白
PVR300WH1	300''	16:9	147*261吋	373*663公分	9公分	4公分	劇院雪白
PVR345WH1	345''	16:9	169*301吋	430*764公分	9公分	4公分	劇院雪白
PVR390WH1	390''	16:9	191*340吋	486*863公分	9公分	4公分	劇院雪白
PVR200DH1	200''	16:9	98*174吋	249*442公分	9公分	4公分	3D高增益劇院透聲
PVR250DH1	250''	16:9	123*218吋	312*554公分	9公分	4公分	3D高增益劇院透聲
PVR300DH1	300''	16:9	147*261吋	373*663公分	9公分	4公分	3D高增益劇院透聲

此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

頂級巨型加大框框架幕

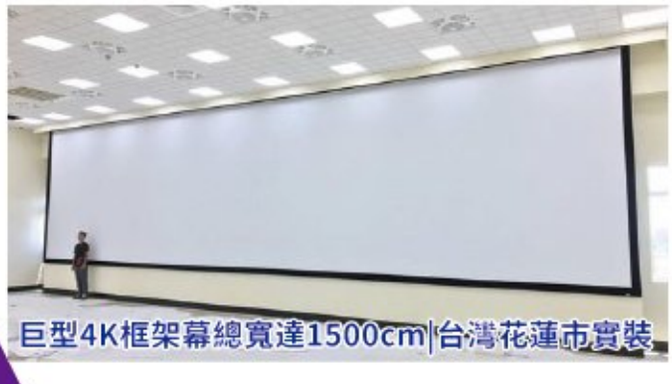

◎產品特色

- 採用CineWhite劇院雪白布幕，對應4K/8K高解析度，雪白表現出最真實的色彩，為歐美電影院指定採用。
- 加大特製黑色天鵝絨所包覆的12cm鋁合金外框，可大幅提高耐久度，最適合巨型投影工程案件規劃。
- 框架與布幕的組裝設計，可輕易確保布幕四周受力均勻，有效的消除布面波紋，得到更完美的畫面。
- 主動式3D/4K/8K/HDR對應。
- 原廠保固二年。

高畫質的大型工程幕首選！

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)		邊框大小	邊框厚度	布面材質
PVR300WH1	300''	16:9	147*261 吋	373*663 公分	12 公分	4公分	劇院雪白
PVR350WH1	350''	16:9	171.57*305.01 吋	436*775 公分	12 公分	4公分	劇院雪白
PVR400WH1	400''	16:9	196.08*348.58 吋	498*885 公分	12 公分	4公分	有接縫劇院雪白
PVR450WH1	450''	16:9	220.59*392.16 吋	560*996 公分	12 公分	4公分	有接縫劇院雪白
PVR500WH1	500''	16:9	245.1*435.73 吋	623*1107 公分	12 公分	4公分	有接縫劇院雪白

此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

EPV旗艦級窄邊框架幕



◎產品特色

- Elite Screens 引進最新 HI-END 頂級劇院材質，
  高增益灰幕 CineGrey5D/極細雪白幕 Cinewhite UHD皆獲得美國影像
  權威 ISF 機構認證，可對應 4K/8K。
- 更精準的逼真色彩，均衡的光譜效應，呈現絕美畫質。
- 提高畫面亮度，黑階對比，獲得更立體鮮明的色彩。
- 主動式 3D/4K 高清/HDR 對應。
- 原廠保固兩年。

產品配件
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備原廠專用貼壁式掛架。
- 美國最高 ISF 影像機構認證

產品認證

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞面積(高*寬)	邊框大小	邊框厚度	布幕材質
EF100H-ISF / EF100H-PST	100"	16:9	125*222 公分	1.5公分	4 公分	ISF極細白 / ISF高增益抗光灰幕
EF120H-ISF / EF120H-PST	120"	16:9	149*266 公分	1.5公分	4 公分	ISF極細白 / ISF高增益抗光灰幕
EF135H-ISF / EF135H-PST	135"	16:9	168*299 公分	1.5公分	4 公分	ISF極細白 / ISF高增益抗光灰幕
EF150H-ISF / EF150H-PST	150"	16:9	187*332 公分	1.5公分	4 公分	ISF極細白 / ISF高增益抗光灰幕

此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

Lunette Curve
旗鑑級弧形框架幕



影片連結



真實劇院的
臨場包覆感！

◎產品特色

- 採用 CineWhite 劇院雪白布幕，對應 4K 高階析度，
  雪白表現出最真實的色彩，為歐美電影院指定採用。
- 頂級的弧形框架幕，包覆黑色天鵝絨的 9cm 鋁合金加大外框，
  提供更耐久的品質，也創造頂級劇院的質感和身歷其境的感受。
- 可選擇/製作多種不同尺寸、不同材質的布幕。如透聲幕、5D 高增益灰幕等。
- 主動式3D / 4K / 8K / HDR對應。
- 原廠保固二年。

產品配件
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備原廠專用貼壁式掛架。

億立 Lunette A4K 幕和高階Stewart & Screen Innovations比較結果，億立的銀幕光 (亮度) 損失最少、黑最均勻(看電影最重要的因子)。

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞面積(高*寬)	邊框大小	邊框厚度	布幕材質
Curve100WH1	100"	16:9	125*222 公分	9公分	4 公分	ISF劇院雪白
Curve106WH1	106"	16:9	132*235 公分	9公分	4 公分	ISF劇院雪白
Curve120WH1	120"	16:9	149*266 公分	9公分	4 公分	ISF劇院雪白
Curve135WH1	135"	16:9	168*299 公分	9公分	4 公分	ISF劇院雪白
Curve150WH1	150"	16:9	187*332 公分	9公分	4 公分	ISF劇院雪白

此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

CP值最高!規格認證齊全!
適合所有規畫需求選用!

EzFrame R / AR窄邊框
高級款框架幕 - 各種材質

影片連結



◎產品特色

- CineWhite 4K/8K劇院雪白布幕,材質編織細膩對應4K高解析度,雪白布面表現出最真實的色彩,為歐美電影院指定採用。
- ISF認證高增益抗光灰幕,可對應4K/8K投影&主動式 3D投影機,更提 高畫面亮度和黑白階對比度,也有效控制一般環境光源,立體鮮明的色彩,完全滿足視覺的觀感。
- AcousticPro-A4K / A8K透聲布料利用極細編織技術讓聲音波普從2Khz-20Khz皆有增幅,而聲音僅損失3. 0dB。格狀纖孔為 0.159 mm,專為高階投影機設計,能消除投影視覺上所產生的 Morié效應,也確保影像與聲音的完美。
- 最暢銷固定框架幕系列,使用包覆黑色天鵝絨6cm鋁合金外框,適用於各種場合。
- 框架組裝設計,確保布幕四周受力均勻,有效消除布面波紋,得到更完美的畫面。
- 可滑動式掛架既貼壁也可調整左右距離,方便擺放位置,簡易組裝和安裝。
- 可選擇/客製多種尺寸、不同材質的布幕,如透聲幕、背投幕、ISF認證高增益抗光灰幕等。
- 主動式3D/4K/8K/HDR對應
- 原廠保固二年。

壁掛架用鋁合金材質,
易安裝、可左右滑動調節,
輕易讓您找到最佳位置。





透聲情境實簡圖

◎產品配件

- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備原廠專用貼壁式掛架。

產品認證

- GREENGUARD美國環保金牌無毒認證

(在美國需過此認證才能在學校 機關 醫院等場所使用)

GREENGUARD

8K ULTRA HD　4K ULTRA HD　3D

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞面積(高*寬)	邊框大小	邊框厚度	布幕材質
R100DHD5	100"	16:9	125*222 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF高增益抗光灰幕
R120DHD5	120"	16:9	149*266 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF高增益抗光灰幕
R135DHD5	135"	16:9	168*299 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF高增益抗光灰幕
R150DHD5	150"	16:9	187*332 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF高增益抗光灰幕
R180DHD5	180"	16:9	224*399 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF高增益抗光灰幕
R200DHD5	200"	16:9	249*442 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF高增益抗光灰幕
R100RV1	100"	16:9	152*203 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	高增益背投
R120RV1	120"	16:9	183*244 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	高增益背投
R135RV1	135"	16:9	206*274 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	高增益背投
R150RV1	150"	16:9	229*305公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	高增益背投
R180RV1	180"	16:9	275*366 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	高增益背投
R200RV1	200"	16:9	305*407 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	高增益背投
R92WH1-ISF	92"	16:9	114*203公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R100WH1-ISF	100"	16:9	125*222 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R120WH1-ISF	120"	16:9	149*266公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R135WH1-ISF	135"	16:9	168*299 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R150WH1-ISF	150"	16:9	187*332 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R165WH1-ISF	165"	16:9	206*366 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R180WH1-ISF	180"	16:9	224*399 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R200WH1-ISF	200"	16:9	249*442 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF劇院雪白
R100WH1-A8K	100"	16:9	125*222 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF認證A8K透聲
R120WH1-A8K	120"	16:9	149*266 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF認證A8K透聲
R135WH1-A8K	135"	16:9	168*299 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF認證A8K透聲
R150WH1-A8K	150"	16:9	187*332 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF認證A8K透聲
R180WH1-A8K	180"	16:9	224*399 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF認證A8K透聲
R200WH1-A8K	200"	16:9	249*442 公分	AR1.5公分 / R6 公分	4 公分	ISF認證A8K透聲

此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

高CP值首選

2026新款 高增益黑柵 大有看投

無拼接 150吋



款式多樣!

增益0.95 / 視角度170° / 抗光率80%

HDR 8K ULTRA HD 4K ULTRA HD 3D

超短焦軟質進化款黑柵抗光幕C5T

特殊光學結構，有效吸收環境光達80%
還原真實投影色彩。

PVC底層+表面TPU特殊菱形結構真實色彩還原，讓畫面色彩更加生動艷麗，給您極致的家庭影院感受。



綠色節能健康護眼

不同於電視自行發光直射眼睛，抗環境光幕本身不發光，是反射光線較為柔和、安全、無輻射、更健康並保護眼睛。

款式多樣 電動/地升 可選

- 電動款 PVMAXT100、120、135、150
- 手拉款 MT100、120
- 地升款 FTE100、120、135、150
- 地拉款 FT100、120
- 框架款 AR100、120、135、150

抗光幕原理說明



C5T
超短焦抗光黑柵幕

◎產品特色

- 黑柵抗光幕CLR5採用線性光柵技術與特殊的光學塗層設計，有效吸收來自上方環境的光源干擾。PVC材質柔軟不易折傷。
- 款式多樣電動/地升 可選
- 可視角170度，增益0.95，超窄邊框設計。
- 原廠保固兩年





可調繃緊單桿式 超短焦軟質進化款 黑柵抗光地拉張力幕

型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布面材質
FT101UH-C5T-B30	100"	16:9	鋁製	125*222 公分	262*13*10公分	軟質進化款黑柵抗光幕
FT121UH-C5T-B33	120"	16:9	鋁製	149*266 公分	302*13*10公分	軟質進化款黑柵抗光幕

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司



超短焦軟質進化款 黑柵抗光電動張力幕

型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布面材質
PVMAXT101XH3-C5T-E12	100"	16:9	31 公分	125*222 公分	電洽	軟質進化款黑柵抗光幕
PVMAXT121XH3-C5T-E12	120"	16:9	31 公分	149*266 公分	電洽	軟質進化款黑柵抗光幕
PVMAXT126XH3-C5T-E12	126"	16:9	31 公分	157*279 公分	電洽	軟質進化款黑柵抗光幕
PVMAXT135XH3-C5T-E12	135"	16:9	31 公分	168*299 公分	電洽	軟質進化款黑柵抗光幕
PVMAXT150XH3-C5T-E12	150"	16:9	31 公分	187*332 公分	電洽	軟質進化款黑柵抗光幕

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司



超短焦軟質進化款 黑柵抗光電動地升幕

型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	布面材質
FTE101XH2-C5T-B8	100"	16:9	電洽	125*222 公分	軟質進化款黑柵抗光幕
FTE121XH2-C5T-B8	120"	16:9	電洽	149*266 公分	軟質進化款黑柵抗光幕
FTE126XH2-C5T-B8	126"	16:9	電洽	157*279 公分	軟質進化款黑柵抗光幕
FTE135XH2-C5T-B8	135"	16:9	電洽	168*299 公分	軟質進化款黑柵抗光幕
FTE150XH2-C5T-B8	150"	16:9	電洽	187*332 公分	軟質進化款黑柵抗光幕

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值，此為基本尺寸表，其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

CLR/CLR4 日本獲獎
超短焦抗光黑柵幕

◎產品特色

- 固定式框架幕。
- 可讓投影影像真實回銷,創建逼真的高對比圖像。
- 超窄邊框設計。
- 原廠保固兩年。

◎ 產品規格

- CLR4-美國ISF影像認證。
- CLR-日本VGP受賞。



影片連結　安裝說明



	CLR	CLR4
增益值	0.6	0.8
抗光率	95%	90%
可視角	180°	180°
認證/獲獎	VGP	isf





特殊光學鋸齒結構

PET底層+表面TPU特殊菱形結構真實色彩還原,讓畫面色彩更加生動艷麗,給您極致的家庭影院感受。

綠色節能健康護眼

不同於電視自行發光直射眼睛,抗環境光幕本身不發光,是反射光線較為柔和、安全、無輻射、更健康並保護眼睛。

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	邊框大小	邊框厚度	布面材質
AR100H-CLR4-ISF	100"	16 : 9	125*222 公分	1.5 公分 螺絲款	2.8 公分	CLR4-ISF超短焦抗光幕
AR120H-CLR4-ISF	120"	16 : 9	149*266 公分	1.5 公分 螺絲款	2.8 公分	CLR4-ISF超短焦抗光幕

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	邊框大小	邊框厚度	布面材質
AR100H3-CLR	100"	16 : 9	125*222 公分	1.1 公分	2.8 公分	CLR超短焦抗光幕
AR120H3-CLR	120"	16 : 9	149*266 公分	1.1 公分	2.8 公分	CLR超短焦抗光幕
AR130H3-CLR-K	130"	16 : 9	162*288 公分 無接縫	1.1 公分	2.8 公分	CLR超短焦抗光幕
AR150H3-CLR	150"	16 : 9	187*332 公分	1.1 公分	2.8 公分	CLR超短焦抗光幕

此為基本尺寸表,其他更多尺寸和詳細規格請洽本公司

可選:CineWhite 劇院雪白

CLR旗艦級 日本獲獎
電動黑柵抗光張力幕

VGP 日本受賞



影片連結

◎產品特色

- 頂級款電動張力幕,二側特製的張力繩設計感,完美呈現頂級劇院的享受。
- 旗艦級 EPV 落地型超短焦黑柵抗光電動上升張力幕。
- 特殊光學結構,鋸齒結構上方為黑色的光線阻絕吸光層,
  下方為透明PU圖料結構,可讓投影影像真實回饋,創建逼真的高對比圖像。
- 可阻止95%環境光對投影面的影響,較傳統投影布幕高10倍對比(與白墊幕相比)
- 旗艦級 EPV 超短焦黑柵抗光電動張力幕 ◎標準配備新款
  紅外線(IR)遙控器&新款無線(RF)遙控器。
- 標準配備牆掛式三切開關。
- 標準配備多功能氣泡水平儀。
- 標準配備12V驅動器。(可與投影機同步連動)
- 可視角180度,增益0.6。
- 原廠保固兩年。

影片連結

地升款

• 抗光率:95%上方,無側方 業界最高!





◎時尚金屬外型



◎沉穩下軸配重



◎張力平整結構


型號	尺吋	比例	上黑邊	銀幕觀賞面積(高*寬)	機殼尺吋	布面材質
SKT101UH-CLR-E12	100"	16:9	31 公分	125*222 公分	258*12*13 公分	CLR超短焦抗光幕
SKT121UH-CLR-E12	120"	16:9	31 公分	149*266 公分	305*12*13 公分	CLR超短焦抗光幕
SKT101UH2-CLR-E23.5	100"	16:9	60 公分	125*222 公分	258*12*14 公分	CLR超短焦抗光幕
SKT121UH2-CLR-E23.5	120"	16:9	60 公分	149*266 公分	300*12*14 公分	CLR超短焦抗光幕
SKT101UH2-CLR-E31.5	100"	16:9	80 公分	125*222 公分	258*12*14 公分	CLR超短焦抗光幕
SKT121UH2-CLR-E31.5	120"	16:9	80 公分	149*266 公分	300*12*14 公分	CLR超短焦抗光幕

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司





◎張力平整結構



◎背刀式設計



◎時尚金屬外型

型號	尺吋	比例	外殼	銀幕觀賞尺吋 (高 * 寬)	布面材質
FTE101UH2-CLR	100"	16:9	金屬烤漆	125*222公分	CLR超短焦抗光幕
FTE121UH2-CLR	120"	16:9	金屬烤漆	149*266公分	CLR超短焦抗光幕
FTE102H -ISF	100	16:9	金屬烤漆	125*222公分	ISF劇院雪白
FTE122H -ISF	120"	16:9	金屬烤漆	149*266公分	ISF劇院雪白

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值・此為基本尺寸表・其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

FALR6+
超短焦菲涅爾抗光軟幕



◎產品特色

- 採用菲涅爾光學透鏡原理,包含多層光學結構和納米顆粒。
- 其半圓形透鏡技術可有效阻止三個方向的環境光。
- 極大提升在明室環境下畫面顯示對比度和色彩飽和度。
- 框架為螺絲款,布面平整度更耐久。


◎產品規格

- 增益值1.6、抗光率88%、可視角100度。

VGP 日本受賞

得獎與案例　安裝方式　影片連結

8層光學微復合結構
無懼環境光干擾

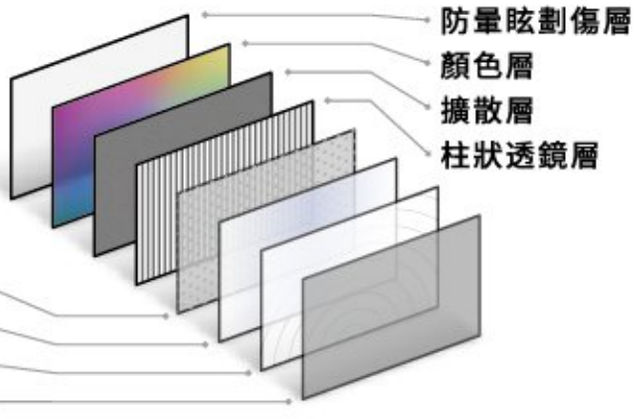


場景實拍：來自於億立光學實驗室。



開燈對比畫面



白天開窗對比畫面

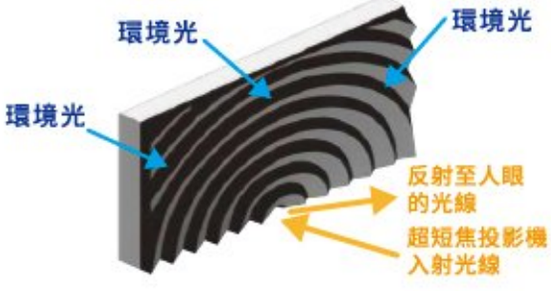

採用菲涅爾光學透鏡原理,包含多層光學結構和納米顆粒,其半形透鏡技術可有效阻止三個方向的環境光,極大提升在明室環境下畫面顯示對比度和色彩飽和度。

型號	尺吋	比例	銀幕觀賞尺寸(高*寬)	邊框大小	布面材質	抗光率
AR100H2-FALR6+	100"	16:9	125*222公分－螺絲款	1.5公分	高階菲涅爾抗光軟幕1.6	88%上方另加側方
AR120H2-FALR6+	120"	16:9	149*266公分－螺絲款	1.5公分	高階菲涅爾抗光軟幕1.6	88%上方另加側方

機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司

GolfSim Bay
高爾夫球幕



◎產品特色

- ImpactWhite® 1145 是一種多層經編針織面料，其配方具有最大的強度以承受高爾夫球的衝擊，同時提供最高的圖像質量和使用壽命。緻密材料也非常適合用於任何其他運動模擬應用。
- 增益增：1.0
- 可視角：180°
- 適用於中長焦投影機
- 擊球速度：200mph
- 單點耐擊球次數：1062次
- 擊球回彈距離：1.5M

產品認證

- 美國最高ISF影像機構認證



幕面特寫

isf認證標準色域表現，更加的視覺體驗。




產品整體包裝與物件

展架式安裝結構，簡單組裝且堅固耐用。(不含圖中草皮物件)



產品側面

(不含圖中草皮物件)

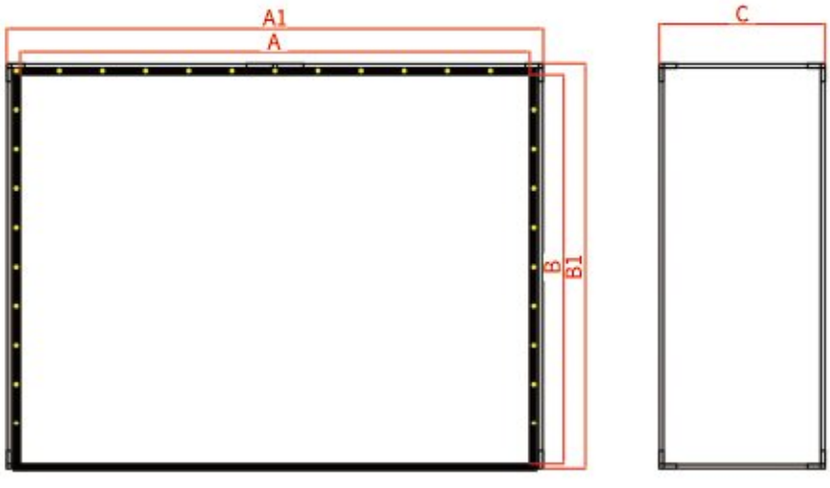

型號	觀賞面積-寬 A	外框尺寸-寬 A1	觀賞面積-高 B	外框尺寸-高 B1	產品展開深度 C	包裝尺寸 L x W x H	N.W. (kg)	G.W. (kg)
GSB10x10-IPW1145	2860	3065	2880	2970	1250	2100 x 440 x 340	50	60
GSB13x10-IPW1145	3860	4065	2880	2970	1250	2100 x 440 x 340	55	65

單位：mm



AKIA標準電動張力幕

DW100H-E20

◎ 高畫質4K雪白PVC軟幕。
◎ 布幕抗霉、阻燃，且可清潔擦拭。
◎ 下軸配重桿採用高週波無痕壓合技術。
◎ 白色機殼、標準四黑邊。
◎ 主動式3D/HD高清/HDR對應。
◎ 拉線設計-平整效果看得見。

型號	尺寸	比例	長 / 高 / 深 - 機殼
DW100H-E20(上黑邊51cm)	100"	16 : 9	2590 / 122 / 118mm
DW120H-E12(上黑邊31cm)	120"	16 : 9	3032 / 122 / 118mm

(詳細尺寸長度請詢問銷售人員)



下軸隱藏式外殼



雙向安裝底座



可調式張力設計

菲涅爾超短焦抗光幕

AK-100UST-F

型號	尺寸	比例	長 / 高 / 深 - 含 框
AK-100UST-F	100"	16 : 9	2235 / 1266 / 28mm
AK-120UST-F	120"	16 : 9	2678 / 1515 / 28mm


（詳細尺寸長度請詢問請售人員）





◎ 增益值:1.5
◎ 可視角度:60°
◎ 表面顏色:星空灰
◎ 結構:菲涅爾透鏡結構

◎ 材質:高分子樹脂
◎ 投影類型:超短焦投影機
◎ 解析度:支援8K
◎ 三向抗光效果更佳

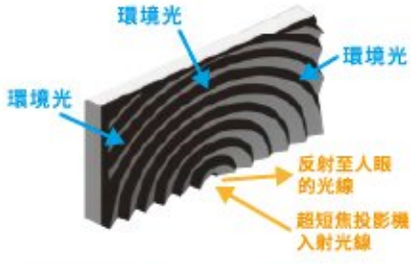

黑柵超短焦抗光幕

AK-100UST-C

型號	尺寸	比例	含 框 - 長 / 高 / 深
AK-100UST-C	100"	16 : 9	2235 / 1266 / 28mm
AK-120UST-C	120"	16 : 9	2678 / 1515 / 28mm
AK-130UST-C	130"	16 : 9	2905 / 1645 / 28mm
AK-150UST-C	150"	16 : 9	3350 / 1900 / 28mm

（詳細尺寸長度請詢問經銷售人員）





◎ 增益值:0.8
◎ 可視角度:160°
◎ 表面顏色:銀灰
◎ 結構:黑柵結構

◎ 材質:PVC+
◎ 投影類型:超短焦投影機
◎ 解析度:支援8K
◎ 有效阻擋上方光源

